



FT24 自定义语音使用说明

操作思路

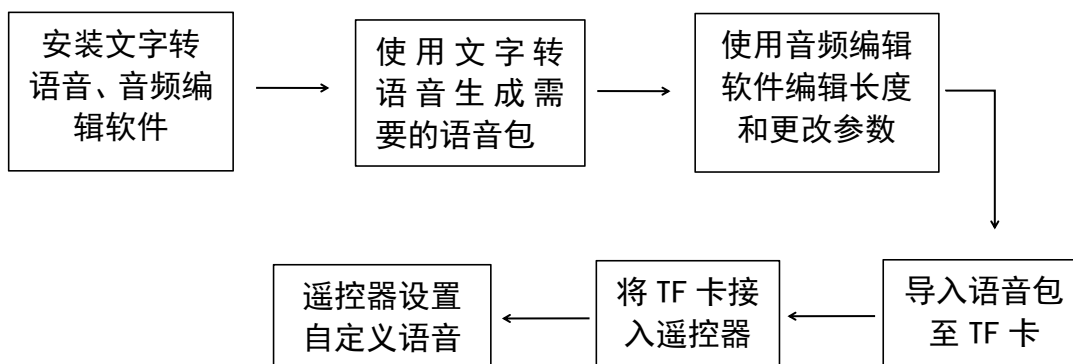


操作步骤


- 1、登入 siyi.biz FT24 产品下载页面下载 [FT24 自定义语音软件包](#)
- 2、解压安装软件
- 3、打开文字转语音的软件
 1. 在输入框内输入需要的内容
 2. 选择需要的声音
 3. 选择输出音频格式为 wav 格式
 4. 选择输出地址
 5. 点击开始转换输出音频包

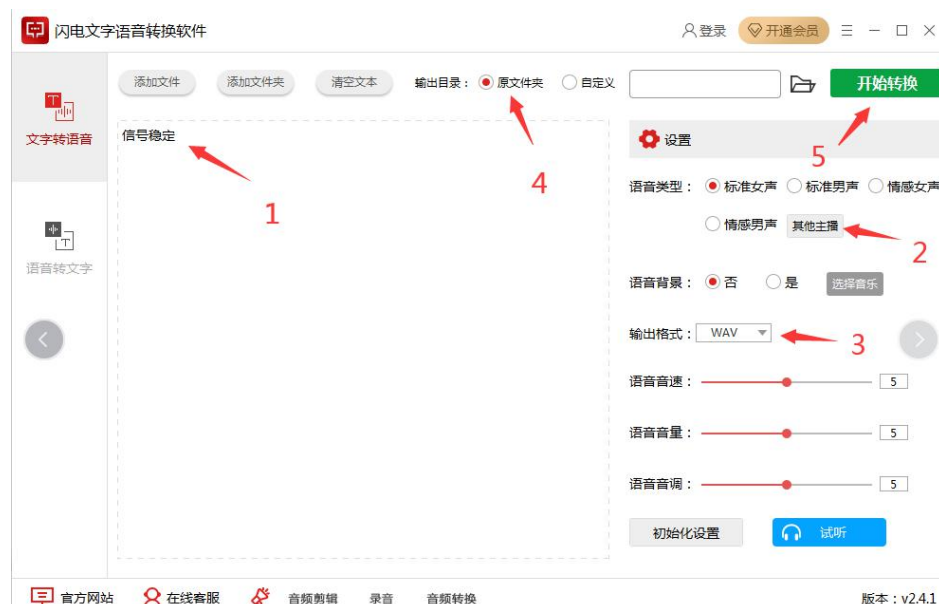

- 4、打开已安装的音频软件（CoolEditPro），并点击进入音频编辑栏

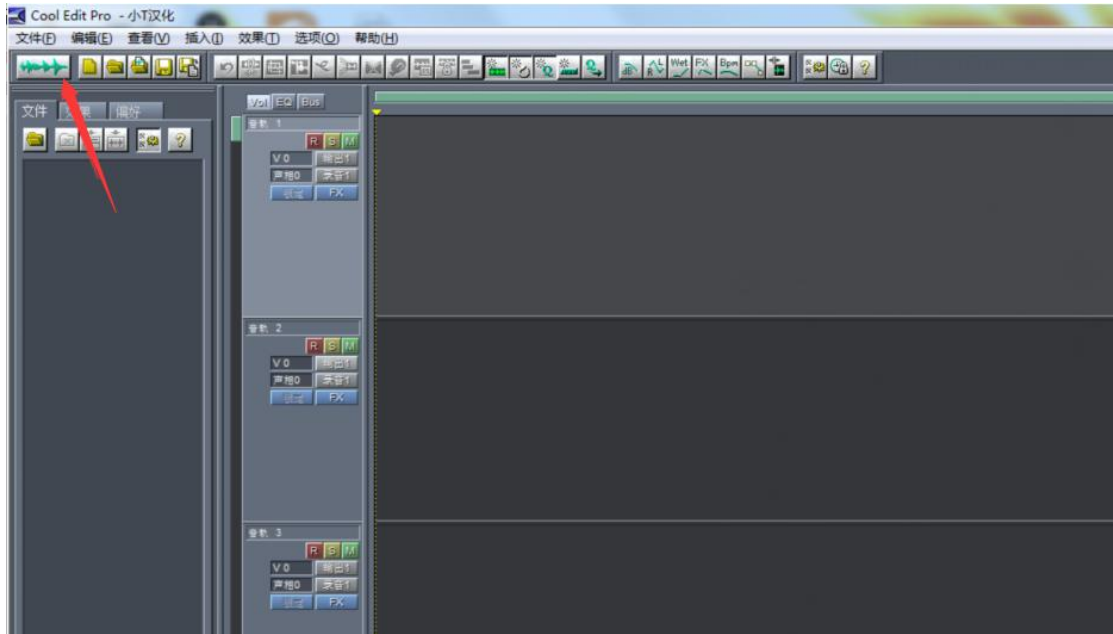


5、拖入输出的音频文件进入软件, 通过操作鼠标选择多余的声音或广告点击“Delete”键删除内容

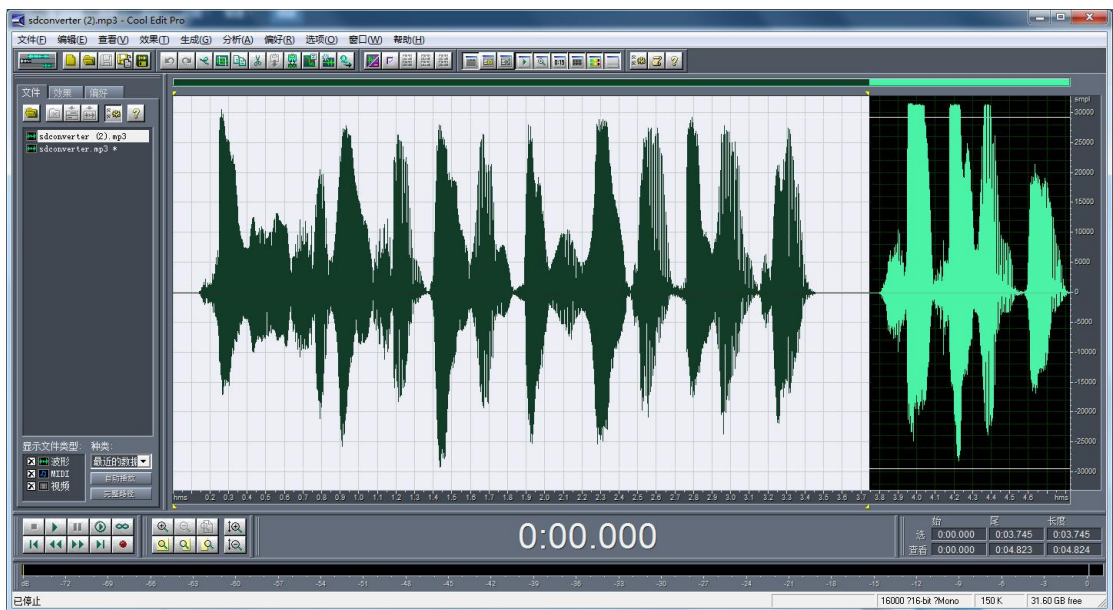

6、更改音频格式

1. 打开采样类型功能
2. 将采样率改为 16000Hz
3. 选择单声道
4. 取消添加抖动
5. 选择 8 位, 点击确定并保存文件即可

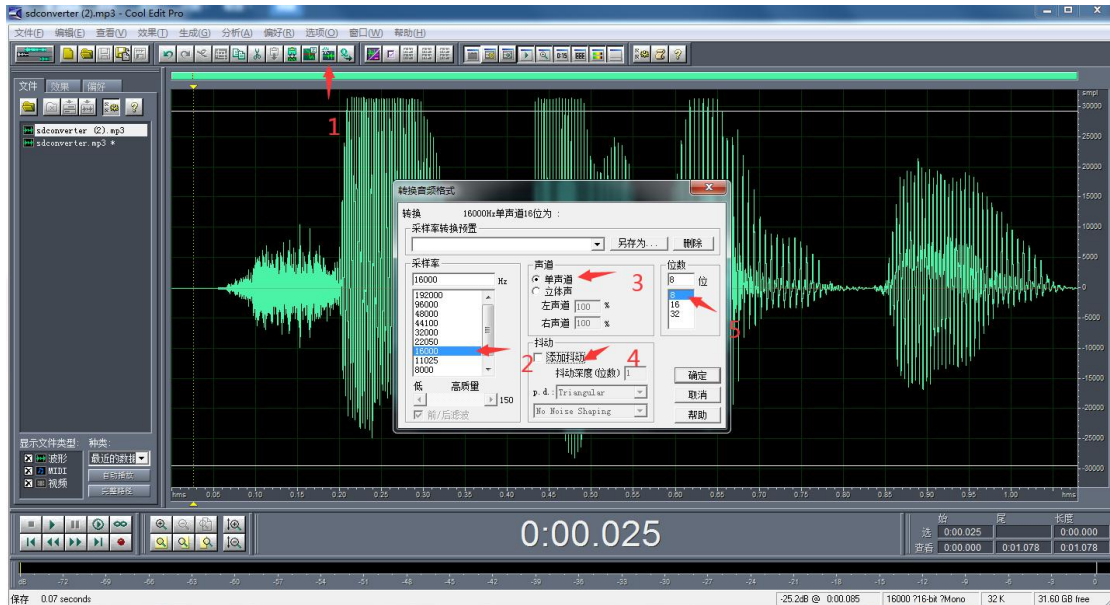

7、在 TF 卡根目录下新建“MUSIC”文件夹，将输出好的音频文件修改为需要的文件名称，拷贝到 TF 卡“MUSIC”文件夹中并修改

***音频文件名称不能使用中文与小写，不能超过 12 个字符。**

8、将 TF 卡接入 FT24 TF 卡卡槽中，打开“系统设置-自定义语音”选择对应的开关或栏目选择语音文件，拨动开关播放音频，查看是否正常。

注:使用自行下载的其他音频文件若无法转换成功，请使用格式工厂降低音频质量后重试。

